


Exécution TDF pour disque de frein

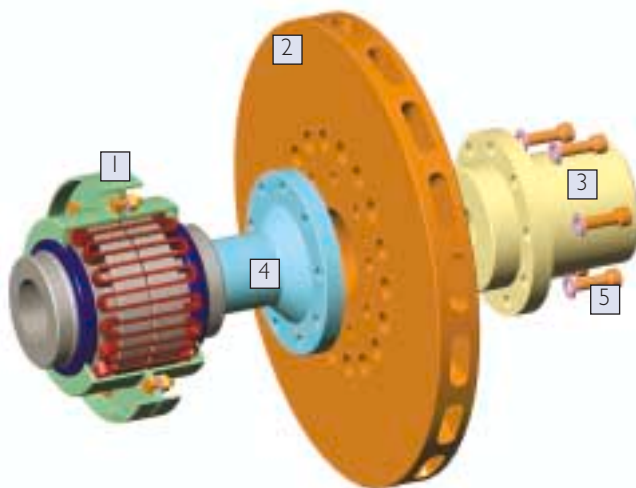

Accouplement pour disque de frein ventilé,
conçu pour permettre le montage et le démontage
du disque sans déplacer les machines.

Repère	Désignation
1	Flexacier®
2	Disque de frein
3	Moyeu rigide
4	Pièce d'espacement
5	Vis

[illegible]

Masse (kg) avec avant trou*	15.2	18.2	20.5	29.7	31.7	44	61.5	61.5	67.5	74	74	80	90	105	103	111	125	187
J pour accouplement T (kgm ²)**	0.02	0.03	0.04	0.07	0.08	0.17	0.27	0.27	0.33	0.33	0.33	0.40	0.51	0.70	0.65	0.76	0.95	2

Vérifier que le couple nominal soit supérieur au couple de pointe maxi de l'installation

* Sans le disque

** Exécution sans disque avec moyeu plein

Les dimensions (en mm) sont données pour référence et peuvent être modifiées sans préavis.