



Movex S.p.A.
Headquarter & Molding Center
Via Tasso (angolo Via Noli Marenzi)
24060 Telgate (Bergamo) - Italy
Phone +39.035.8359711
Fax +39.035.4420873



Movex S.p.A.
Sales - CNC - Assembling
Viale Industria 22
24060 Castelli Calepio (Bergamo) - Italy
Phone +39.035.8359711
Fax +39.035.4420873



Plastik Belt Manufacturing Ltd - Movex
8Thompson Crescent
Erin, Ontario - N0B 1T0- Canada
Phone +1.519.833.7500
Fax +1.519.833.7510
Toll Free 1-800-461-5179

Movex USA
5513 Oyster Shell Point Road
East New Market
Maryland, USA 21631
Phone +1.(410).463.1945

MOVEXII SA de CV
Av. Aviacion 6503 Bodega B5
Ciudad Granja - Zapopan, Jalisco
45010 Mexico
Phone (33) 3110-0808
Cel. (33) 1845-8187



Movex GmbH Industrial Innovations
Alfred-Nobel-Strasse, 4
68519 Viernheim - Germany
Phone +49.(0)6204.9375-0
Fax +49.(0)6204.9375-55



Movex Industrial Innovations UK Ltd.
Unit 7, Dene Valley Business Centre
Kineton CV35 0JD, Warwickshire - UK
Phone +44.1926.642933

Movex France - Sales Office
Phone +33.06.06.81.99.76
Fax +33.09.70.62.50.98

Movex Nederland - Sales Office
Phone +31.(0)630.99.48.50


Movex Singapore - Sales Office
Phone +65.9815.0482

Movex Shanghai
Room 1009, No.1728, Huang xing
Road, Shanghai, China 200433
Phone +86-21-65037822
Fax +86-21-65032692

BluLub®

Enhanced - Performance - UHMW-PE

zlepšující vlastnosti - UHMW-PE

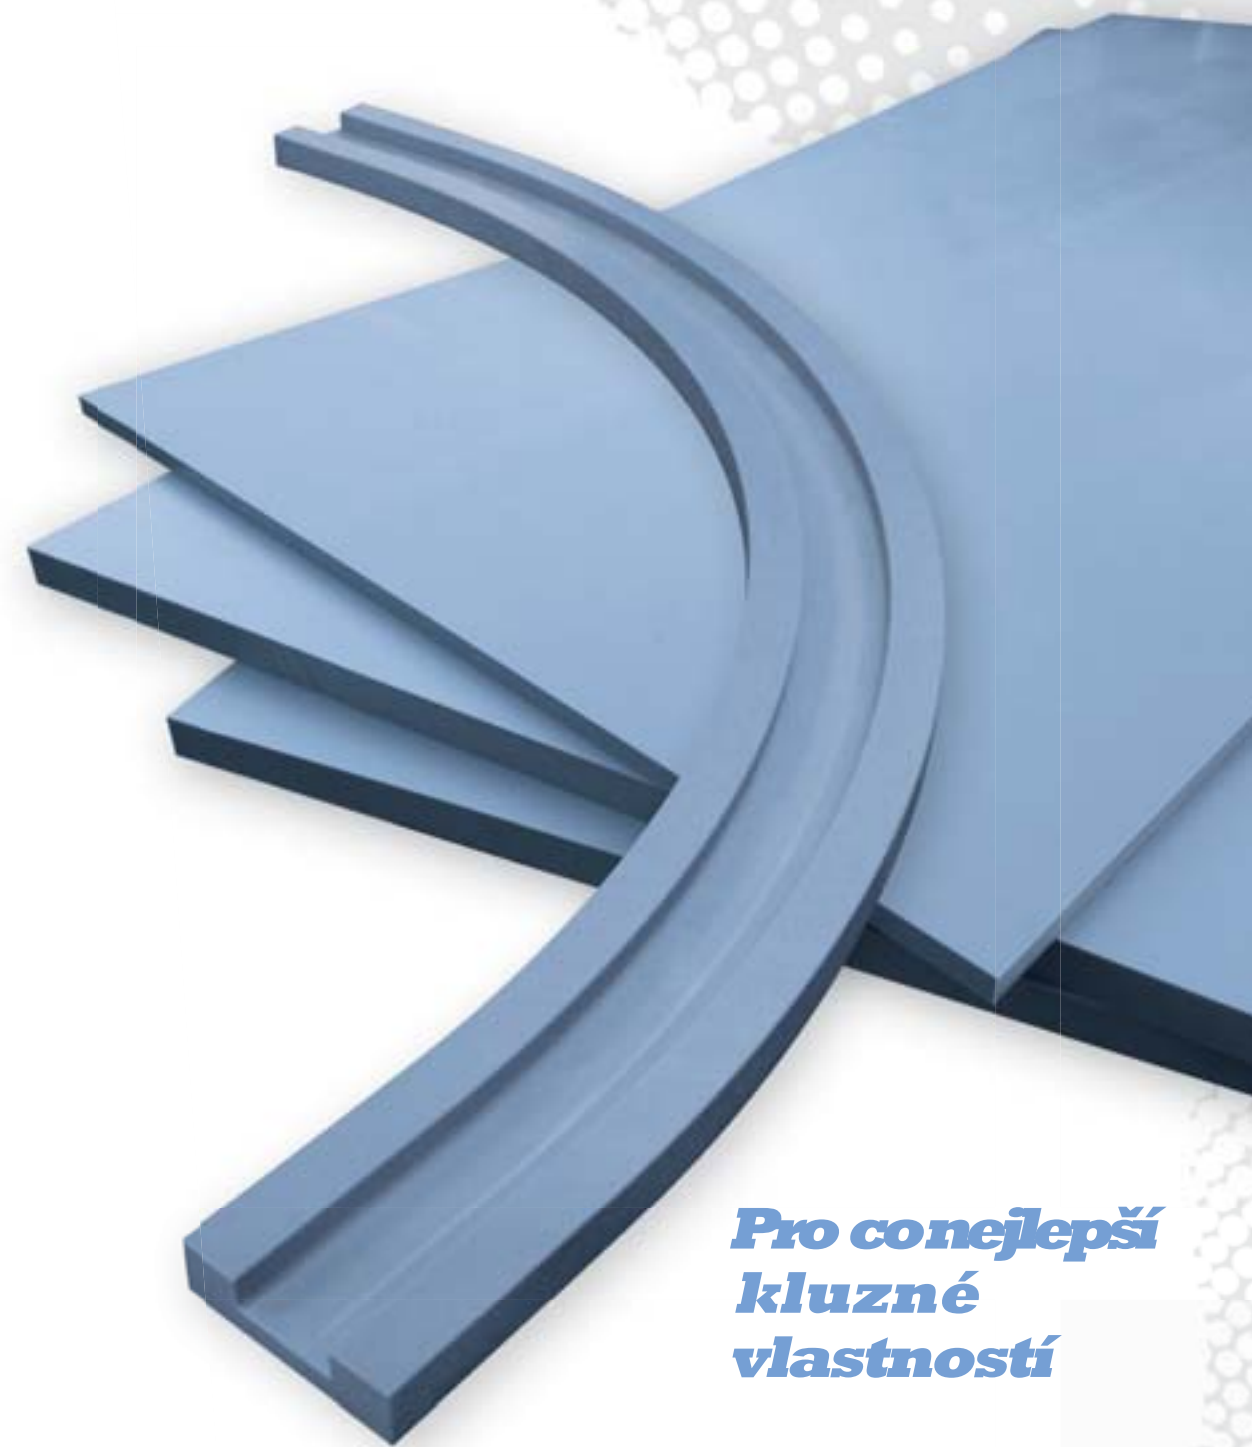

**Pro nejlepší
kluzné
vlastnosti**

Movex

BluLub®

zlepšující vlastnosti - UHMW-PE




BluLub® je nový vysoce výkonný a umocněný materiál UHMW-PE (Ultra-high-molecular-weight polyethylene) s nejnovější generací pevných maziv. **BluLub®** Přispívá ke zlepšení PV-vlastnosti a ve srovnání se standardním UHMWPE, zejména v aplikacích s vyžadujícími mazání, vyšší rychlost nebo vyšší zatížení. **BluLub®** je méně náročný na energii má nižší koeficient tečného tření, zlepšuje stabilitu produktu, opotřebenění a životnost dopravních řetězů a modulárních pásů

Vlastnosti:

- UHMW-PE Polyetylén s molekulární hustotou 9,200,000 g/mol.
- Provozní teplota: -40 to + 80°C (-40 to 176°F)
- BluLub ve shodě s nařízením Code of Federal Regulations of FDA

Přednosti:

- Suchý běh
- Vysoká rychlost
- Snížení hlučnosti a vrzání
- Nižší koeficient tření
- Dlouhá životnost
- Nízká spotřeba energie
- Hladký a tichý chod řetězů

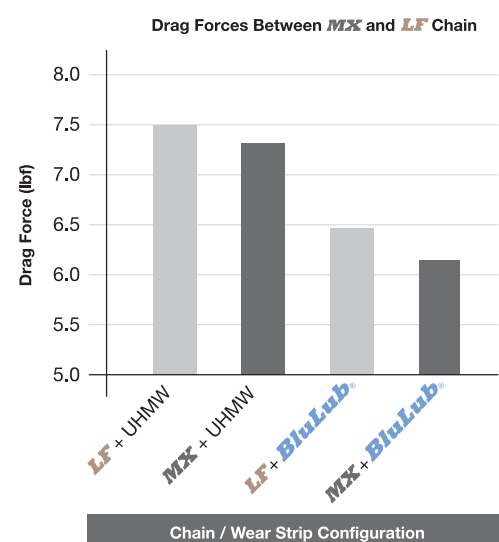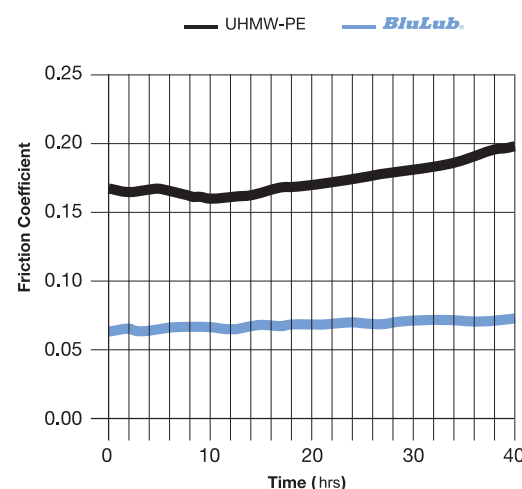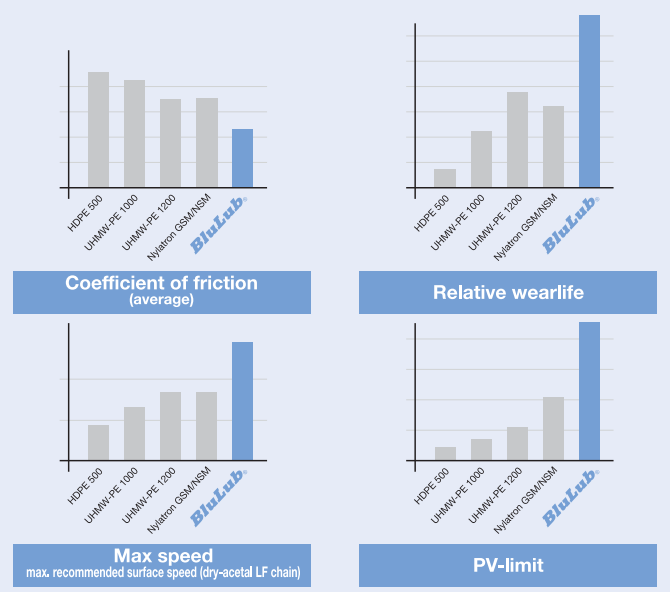

Dostupný pro profilové oblouky & vedení

Movex



Dostupné velikosti

tloušťka mm	kód	rozměry mm	váha (kg)
12	M001412BL	1250x3050	45,75
16	M001416BL		61,00
20	M001420BL		76,25
25	M001425BL		95,31
27	M001427BL		101,25
30	M001430BL		114,38
32	M001432BL		122,00
35	M001435BL		133,44
40	M001440BL		152,50
45	M001445BL		171,56
50	M001450BL		190,63
55	M001455BL		203,94
63	M001463BL		233,60

tloušťka (in)	kód	rozměry inches	váha (lbs)
1/8	M001504BL	48x120	26,54
3/16	M001505BL		39,81
1/4	M001506BL		53,08
3/8	M001507BL		79,61
1/2	M001508BL		106,15
5/8	M001500BL		130,62
3/4	M001509BL		159,23
1	M001501BL		212,30
1 1/4	M001502BL		261,35
1 1/2	M001503BL		318,56
1 3/4	M001510BL		371,66
2	M001504BL		416,45



BluLub®: zlepšuje výkonost výrobku prostřednictvím přidání našich speciálních přísad do exkluzivně vyvinutých nejvyšších UHMWPE.