

G80S

společnosti manipulující s produktem: Nidec Corporation



Ventilátor dc dmychadla pro všeobecné použití (80 x 80 x 28 mm)

Stejnoseměrný pohon ovládaný motorem ventilátoru, který používá odstředivou metodu k vyfukování vzduchu. Typ NBRX dále zvyšuje spolehlivost našich bývalých slinutých ložisek impregnovaných olejem a je zcela novým ložiskovým systémem, který jsme vyvinuli nezávisle. Díky delší životnosti než dříve olejem impregnovaná ložiska mohou bezpečněji zadržovat rotující tělesa a vyznačují se tepelnou odolností, stabilitou při otáčení při vysokých otáčkách, sníženými magnetickými vibracemi a bez omezení montáže.

Základní informace


napájení	zdroj	Stejnoseměrný proud
Velikost		Š80×V80 mm
Velikost		Š3,15×V3,15 mm
Délka		28 mm
Délka		1,102 mm
Provozní teplota		-10 ~ 70 °C
Životnost		30000
Mše		70 ~ 70 °C
Ložisko		NBRX
Společnosti manipulující s produktem		NIDEC CORPORATION

Vstup


jmenovité napětí	12 V	6 ~ 13,8 V
Provozní proud	0,3 A	0,3 ~ 0,3 A
Jmenovitý vstup	3,6 W	3,6 až 3,6 W

Výstup

Jmenovité otáčky	3600 min ⁻¹	3600 ~ 3600 min ⁻¹
Maximální průtok vzduchu (m³/min)	0,41 m ³ /min	0,41 ~ 0,41 m ³ / min
Maximální průtok vzduchu (CFM)	14.4 CFM	14,4 ~ 14,4 CFM
Maximální statický tlak (Pa)	193,8 Pa	193,8 ~ 193,8 Pa
Maximální statický tlak (inchH₂O)	0,78 palcůH ₂ O	0,78 ~ 0,78 palceH ₂ O
Akustický tlak(dB[A])	38,3 dB[A]	38,3 ~ 38,3 dB[A]

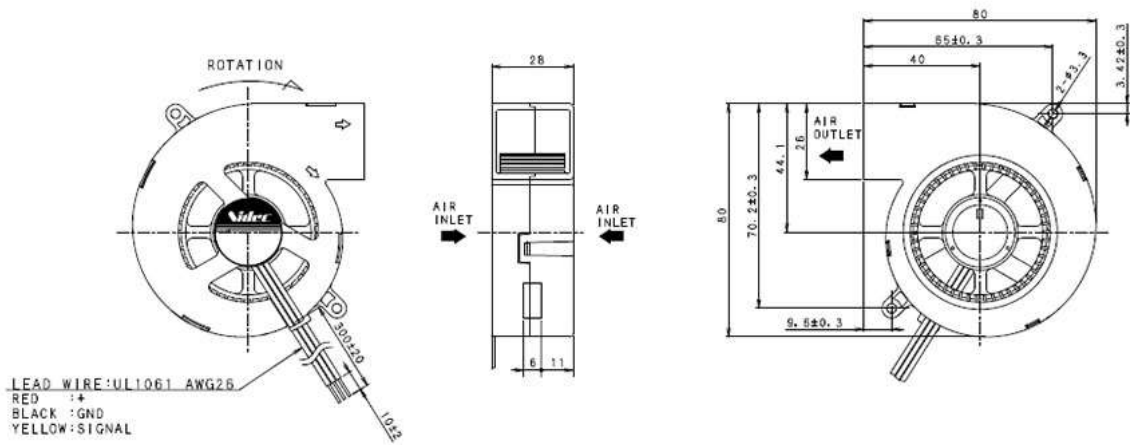

Charakteristický graf

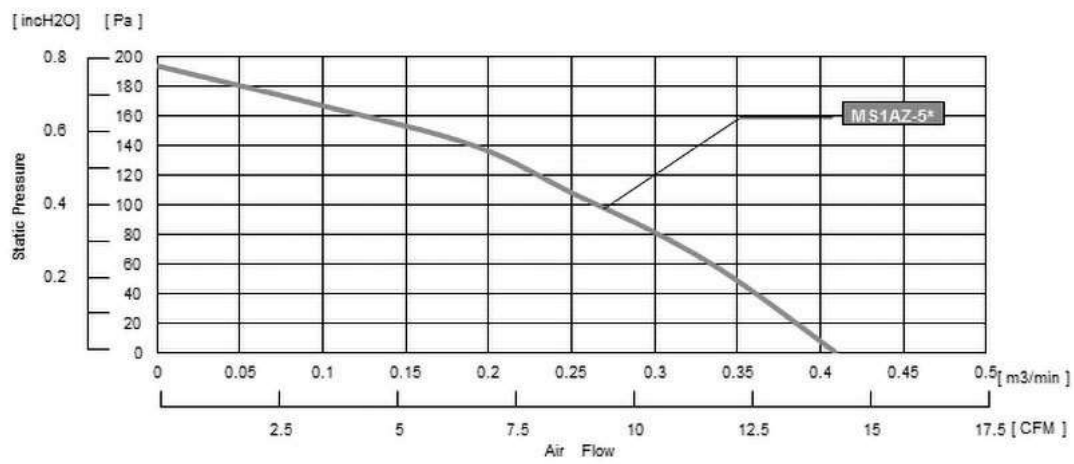

本製品の仕様は改良などのため、予告無しに変更することがございます。
 Specification is subject to change for improvement without notice.