



## Motori monofase ribassati *Single-phase flat motors*



**MR48**

### **MR48**

I motori ribassati della serie MR48 sono motori monofase realizzati per applicazioni con lama da taglio circolare, con un design originale che, per la sua semplicità di montaggio, garantisce prezzi vantaggiosi.

*The flat motors MR48 series are single-phase motors made for applications with circular cutting blade, with an original design that, for its simple way of being assembled, guarantees advantageous prices.*

### **MR50**

I motori ribassati della serie MR50 sono motori monofase studiati per applicazioni su tagliapiastrelle, su cui la riduzione delle dimensioni di altezza offre maggiore profondità al disco di taglio.

*The flat motors MR50 series are single-phase motors designed for applications with tiles-cutter, where the reduction of the dimension of the height offers a better cutting depth to the blade.*

**serie**  **series**

### **MR48**

La potenza espressa è riferita ad un servizio S3-40%


*The given output refers to S3-40% duty cycle*

#### **dati tecnici - technical data**

monofase / single-phase 230 V			
7A048050	7A048060	7A048080	

#### **2 Poli / 2 Poles**

P <sub>N</sub>	Kw	0,2	0,3	0,5
n	r.p.m.	2750	2750	2750
η	%	62	62	64
cosφ		0,96	0,96	0,97
I <sub>N</sub>	A	1,45	2,20	3,50
I <sub>SP</sub> / I <sub>N</sub>		2,5	2,5	2,5
M <sub>N</sub>	nm	0,7	1	1,7
M <sub>SP</sub> / M <sub>N</sub>		0,6	0,6	0,6
Peso-Weight	Kg	3	3,4	3,7

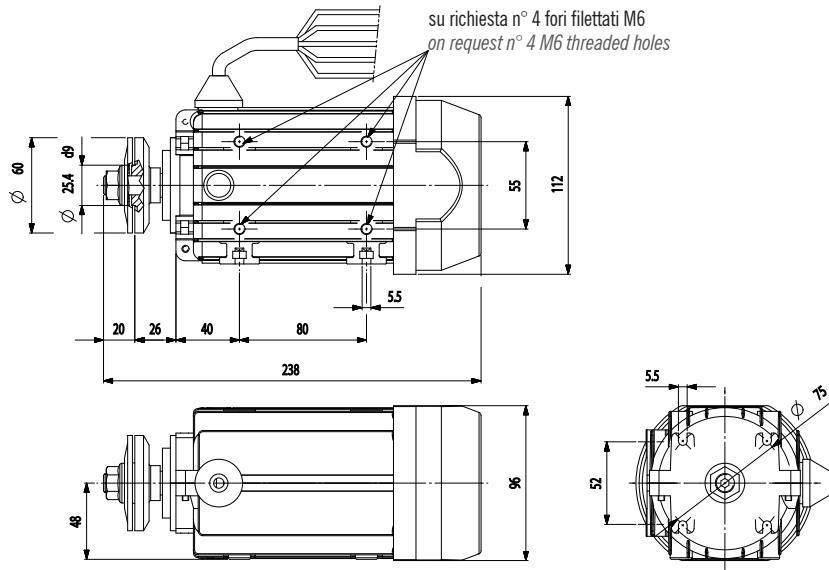

### **MR50**

La potenza espressa è riferita ad un servizio S3-40%

*The given output refers to S3-40% duty cycle*

#### **dati tecnici - technical data**

monofase / single-phase 230 V			
9A050060	9A050090		

#### **2 Poli / 2 Poles**

P <sub>N</sub>	Kw	0,30	0,65
n	r.p.m.	2750	2750
η	%	62	64
cosφ		0,96	0,96
I <sub>N</sub>	A	2,2	4,6
I <sub>SP</sub> / I <sub>N</sub>		2,5	2,4
M <sub>N</sub>	nm	1	2,2
M <sub>SP</sub> / M <sub>N</sub>		0,6	0,6
Peso-Weight	Kg	5,2	5,7

